


prebit
LIGHTING



Lookup[®] mini

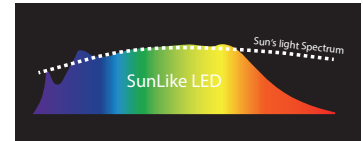



LED Lookup® mini

Extrem lichtstarke und flache LED-Einbauleuchte mit nur 5 mm Aufbauhöhe. Lichtaustritt überwiegend direkt, breit abstrahlend.

Extremely bright and flat LED recessed light with a 5 mm construction height. Light emission mainly direct, wide beaming.

- **NEU:** SunLike LEDs mit sonnenlichtähnlichem Lichtspektrum für noch besseres menschliches Wohlbefinden
- angenehm warmweiße 3.000K Lichtfarbe, optional auch 2.700K
- mit mattierter Glasscheibe
- geringe Einbautiefe, nur 38,5 mm
- Anschlussfertig für Konstantstrom 350 mA (externer LED-Treiber zwingend erforderlich), Konstantspannung DC24 Volt oder Multivolt 10-30 Volt
- max. 7 Watt Anschlussleistung

- **NEW:** SunLike LEDs with sunlight-like light spectrum for even better human well-being
- pleasant warm white 3.000K light color, optional 2.700K
- with frosted glass
- mounting depth of only 38,5 mm
- ready for constant current 350 mA (external LED-driver mandatory), constant voltage DC24 volt or multivolt DC10-30 Volt
- max. 7 watts of power input

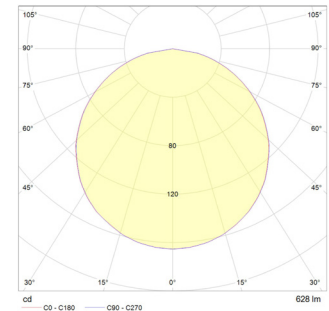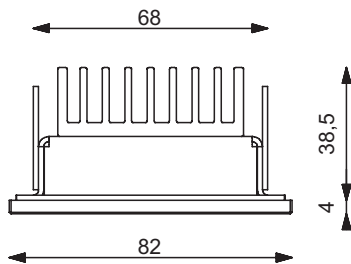

Einbauöffnung 70 x 70 mm
Installation opening 70 x 70 mm

Schutzklasse drei
protection class three

520 lm
Durchschnittlich gesamter Lichtstrom 520 Lumen
average total light current 520 lumen

inkl. LED
including LED

Montage an Möbeln, entflammbar über 200°C
mounting to furnitures flammable over 200°C

3 years warranty

Einsatzbereich Decke
installation area ceiling

IP 44
Schutzart IP 44
protection IP44

Einsatz in Innenräumen
for indoor use

Material 26
Material: Aluminium, Glas
material aluminum, glass

| Art.-Nr. Code | | Anschluss Connection | passender Treiber suitable driver |
|------------------|---|--|---|
| 237 494 52 | 3.000 K | Konstantstrom 350 mA constant current 350 mA | Art.-Nr.: 500 011 91, 500 012 11 500 012 71, 500 013 03 |
| 237 492 52 | 3.000 K | Konstantspannung DC 24 Volt constant voltage DC 24 volt | inklusive including |
| 237 490 52 | constant current | Multivolt DC 9-32 Volt | inklusive including |
| | Neu: lookup mit SunLike Technologie, CRI > 95 | | |
| 237 592 52 | 3.000 K | Konstantspannung DC 24 Volt constant voltage DC 24 volt | inklusive including |
| 237 594 52 | constant current | Konstantstrom 350 mA constant current 350 mA | Art.-Nr.: 500 011 91, 500 012 11 500 012 71, 500 013 03 |