



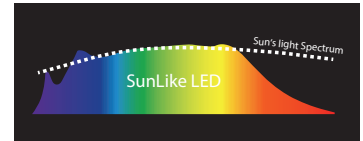

Lookup[®] round





LED Lookup® round

Lichtstarke und flache LED-Einbauleuchte mit nur 5 mm Aufbauhöhe.
Lichtaustritt überwiegend direkt, breit abstrahlend.

Bright and flat LED recessed light with a 5 mm construction height.
Light emission mainly direct, wide beaming.

- **NEU:** SunLike LEDs mit sonnenlichtähnlichem Lichtspektrum für noch besseres menschliches Wohlbefinden
- angenehm warmweiße 3.000K Lichtfarbe, optional auch 2.700K, CRI95
- CRI >95 (R9>85)
- optional mit rotem Nachlicht oder als tunable white Variante erhältlich
- mit mattierter Glasscheibe
- geringe Einbautiefe, nur 55 mm
- Anschlussfertig für Konstantstrom 350 mA, Konstantspannung DC24 Volt
- dimmbar über Dimmermodul LD200, LD201 oder DALI
- max. 7 Watt Anschlussleistung

- **NEW:** SunLike LEDs with sunlight-like light spectrum for even better human well-being
- pleasant warm white 3.000K light color, optional 2.700K, CRI95
- CRI >95 (R9>85)
- optionally available with red night light or as a tunable white variant
- with frosted glass
- mounting depth of only 38,5 mm
- ready for constant current 350 mA, constant voltage DC24 volt
- dimmable via dimmer module LD200, LD201 or DALI
- max. 7 watts of power input

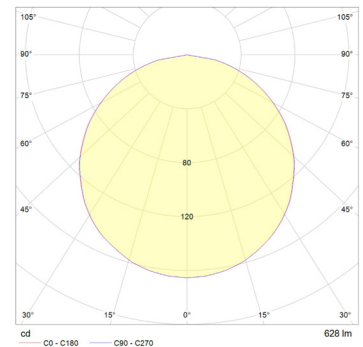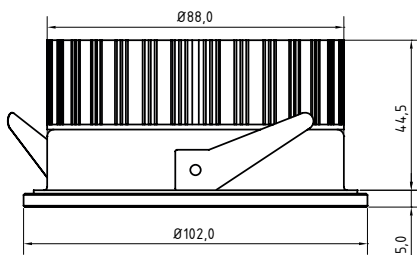

Einbauöffnung Ø 90 mm
Installation opening Ø 90 mm

inkl. LED
including LED

Einsatzbereich Decke
installation area ceiling

Einsatz in Innenräumen
for indoor use

Schutzklasse drei
protection class three

Montage an Möbeln, entflammbar über 200°C
mounting to furnitures flammable over 200°C

Schutzart IP 44
protection IP44

Material: Aluminium, Glas
material aluminum, glass

628 lm Durchschnittlich gesamter Lichtstrom 628 Lumen
average total light current 628 lumen

3 years warranty

no UV

LONG LIFE

CE

RoHS

Art.-Nr. Code	Variante Variant	Anschluss Connection	dimmbar dimmable	passender Treiber suitable driver
291 100 01	1-channel white 3.000 K	Konstantstrom 350 mA constant current 350 mA	je nach verwendetem Treiber depending on used driver	z.B. 500 011 91, 500 013 03, 500 050 52
291 100 02	2-channel white / red 3.000 K / red	Konstantstrom 2 x350 mA constant current 2 x 350 mA	LD200, LD201 (2-ch)	500 050 66
291 100 11	1-channel white 3.000 K	Konstantspannung DC 21-30 Volt constant voltage DC 21-30 volt	LD200, LD201	inklusive including
291 100 12	1-channel white / red 3.000 K / red	Konstantspannung DC 21-30 Volt constant voltage DC 21-30 volt	LD200, LD201	inklusive including
291 100 42	2-channel tunable white 2.700 K / 5.000 K	Konstantstrom 2 x350 mA constant current 2 x 350 mA	LD300, LD301, DALI	500 050 66 or via DALI-driver CC 350 mA