

prebit
LIGHTING



D3

Serie D3

- angenehm warmweiße (3.000 K) LED's 6 W
- breiter Abstrahlwinkel von 90°
- mit satinierter Acrylglasplatte
- anschlussfertig für 9 - 32 Volt DC

LED D3-1 (Secondary)

- ohne Taster und Dimmfunktion, dimmbar über alle **prebit** Main-Leuchten oder Dimmer-Modul LD200
- *without switches and dimmer, dimmable with all prebit Main-lights or dimmer module LD200*

LED D3-2 (Main)

- stufenlos über den integrierten Softtaster dimmbar
- zusätzlich stufenlos über einen beliebigen externen Taster dimmbar
- *infinitely variable dimming via the integrated Soft switch*
- *additionally connection for an external switch for infinitely dimming*

LED D3-3 (Secondary)


- ohne Taster und Dimmfunktion, dimmbar über alle **prebit** Main-Leuchten oder Dimmer-Modul LD200
- umschaltbar zwischen weißem und rotem Licht
- *without switches and dimmer, dimmable with all prebit Main-lights or dimmer module LD200*
- *switchable between white and red light*

LED D3-3 (Main)

- stufenlos über den integrierten Softtaster dimmbar
- umschaltbar zwischen weißem und rotem Licht
- *infinitely variable dimming via the integrated Soft switch*
- *switchable between white and red light*

Series D3

- *pleasant warm white (3.000 K) LED's 6 W*
- *wide viewing angle of 90°*
- *with satin-finish acrylic glass pane*
- *ready for 9 - 32 Volt DC*

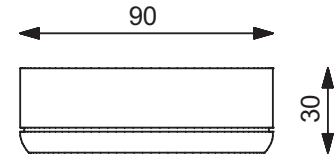

chrom-glanz
chrome gloss



chrom-matt
chrome matt



gold-glanz
golden gloss



Betriebsspannung 12 V und 24 V Gleichspannung (9 - 32 V DC)
operating voltage 12 V and 24 V DC direct voltage (9 - 32 V DC)

Einsatzbereich Decke - Wand
installation area ceiling - wall

inkl. LED
including LED

inkl. Vorschaltgerät
including ballast

Einsatz in Innenräumen
for indoor use

Schutzklasse drei
protection class three

Montage an Möbeln, entflammbar über 200°C.
mounting to furniture flammable over 200°C.

inkl. Dimmer - nur D3-2 und D3-3(Main)
including dimmer - only D3-2 and D3-3 (Main)

Material: Aluminium, Acrylglas
material: aluminum, acrylic glass

Durchschnittlich gesamter Lichtstrom 780 Lumen (lm) der verwendeten Lampen / LEDs
average total light current of the lamps / LEDs used, measured 780 lumen (lm)

3 years warranty

no UV


LONG LIFE

CE


RoHS

A+

Schaltungs-Beispiel D3-2 Main mit D3-1 Secondary Leuchten, nur weißes Licht:
Connection example D3-2 Main with D3-1 Secondary lights, only white light:

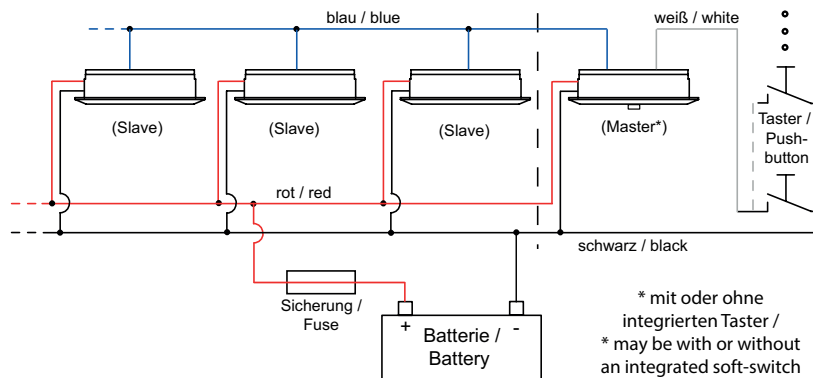

Schaltungs-Beispiel D3-3 Main mit Secondary Leuchten D3-1 und D3-3, weiße und umschaltbare Leuchten gemischt:
Connection example D3-3 Main in combination with Secondary lights D3-1 and D3-3, white and switchable lights mixed:

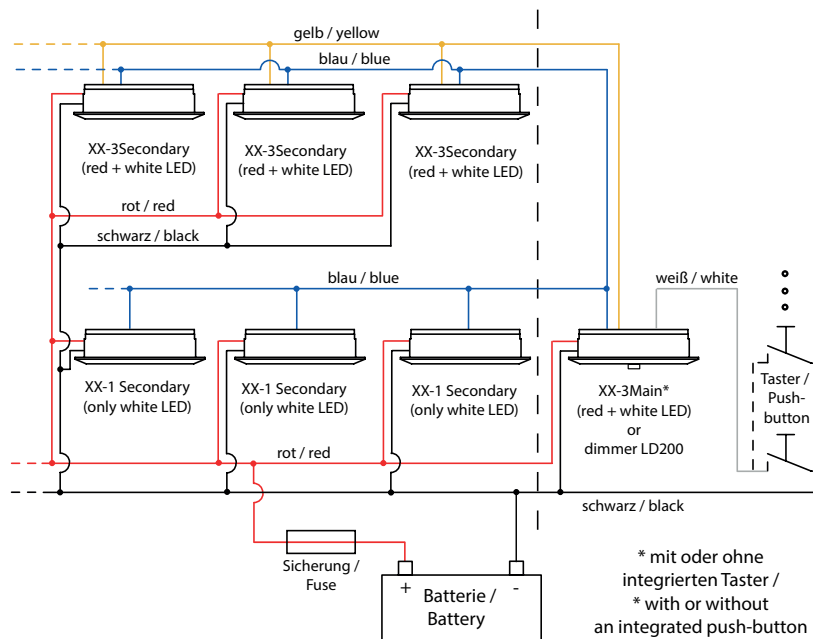

	Typ / Type	Lichtfarbe / color of light	CE	CM	GE
Secondary	LED-D3-1	white	244 231 05	244 231 07	244 231 09
Main	LED-D3-2	white	244 431 05	244 431 07	244 431 09
Secondary	LED-D3-3	R W	244 630 05	244 630 07	244 630 09
Main	LED-D3-3	R W	244 631 05	244 631 07	244 631 09